
W+W
Aufzugkomponenten
www.wwlift.de

Beispiele Kabinendecken:



Edelstahl geschliffen mit CabinLED5-3030

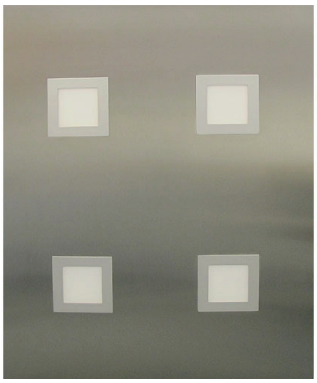

Edelstahl geschliffen mit SQUARE-LED 200x200mm



CabinLED5-3030



CabinLED5-3030-ESG



SQUARE-LED
Ø 240mm



SQUARE-LED
200x200mm



SQUARE-LED
300 x 300mm



CabinLED-NSG-24V
Art.Nr. 020421

ANFRAGEFORMULAR

Für Sonderkabinendecken nach Maß

Auf diesem Anfrageformular können Sie Kabinendecken nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Telefon +49 (0)211-73848-183 · Email: vertrieb@wwlift.de

Anfrage

Kunde: ☐

Kommissions-Nr.: ☐

Abmessungen

Länge (max. 1190mm): ☐

Breite (max. 2000mm): ☐

Aufbauhöhe: 40mm

Benötigt wird das Deckenmaß, nicht das Kabineninnenmaß

Materialien

- Edelstahl V2A, 240er Korn geschliffen / Dicke = 1,5mm ☐
- Aluminium weiß RAL 9016 / Dicke = 1,5mm ☐
- Edelstahl V2A Spiegel / Dicke = 1,5mm ☐

Lampenauswahl und Lichtfarbe

- CabinLED5-3030 Anzahl ☐
- weiß 805lm / 5600K ☐
- neutralweiß 830lm / 4000K ☐
- warmweiß 780lm / 3000K ☐

- CabinLED5-3030-ESG Anzahl ☐
- weiß 805lm / 5600K ☐
- neutralweiß 830lm / 4000K ☐
- warmweiß 780lm / 3000K ☐

- SQUARE-LED Ø 240mm Anzahl ☐
- weiß 870lm / 6000-7000K ☐
- neutralweiß 856lm / 4000-5000K ☐
- warmweiß 580lm / 2700-3300K ☐

- SQUARE-LED 200 x 200mm Anzahl ☐
- weiß 950lm / 6000-7000K ☐
- neutralweiß 950lm / 4000-5000K ☐
- warmweiß 800lm / 2700-3300K ☐

- SQUARE-LED 300 x 300mm Anzahl ☐
- weiß 1100lm / 6000-7000K ☐
- neutralweiß 1085lm / 4000-5000K ☐
- warmweiß 720lm / 2700-3300K ☐

Sonderfunktionen

- CabinLED-NSG-24V-60W-3pol ☐

Schaltnetzteil mit Notstrom-versorgung und Kapazitätsüber-wachung gem. EN 81-28, IP33

- Dimmer ☐

© W+W 10/2026

**W+W Aufzugkomponenten GmbH & Co.KG · Erkrather Str. 264-266 · 40233 Düsseldorf ·
Telefon: +49 (0)211 / 73848183 · Email: vertrieb@wwlift.de**