Revêtement universel du contrepoids

Construction conformément à EN 81-20 5.2.5.5.1

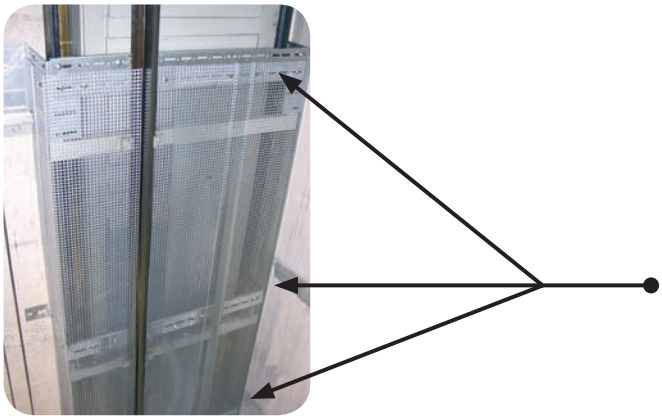

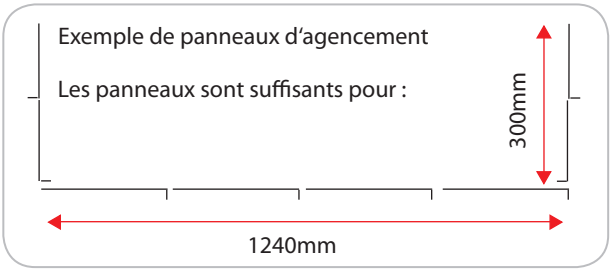

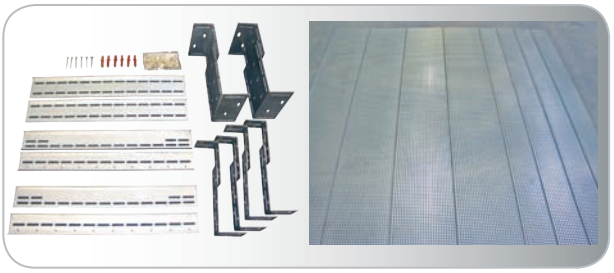

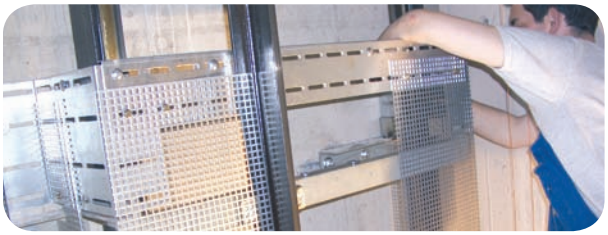

Exemple : Montage rapide

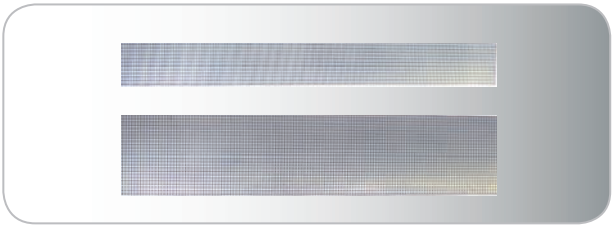

Description

Du fait des équerres et des étriers ajustables et des tôles perforées correspondantes le revêtement du contrepoids est approprié pour presque chaque gaine d'ascenseur en béton.
Le revêtement du contrepoids a une hauteur de 2m.

Haute stabilité de forme du fait de trois étriers larges et de panneaux de tôle perforée galvanisée de 1,5mm.

La profondeur et la largeur des équerres et des étriers de fixation sont ajustables d'une façon universelle.

Conseils de montage

Un niveau à bulle, une perceuse pneumatique et une échelle de monteur sont absolument nécessaires.
Dans quelques cas une tronçonneuse est nécessaire.

La livraison s'effectue en paquets maniables.
Le transport au chantier est possible avec une voiture normale.

Contenu de livraison

Paquet standard :
Equerres, étriers, kit de vis et de chevilles pour :
Largeur jusqu'à1600mm
Profondeur jusqu'à 450mm
y compris :

4 panneaux 2m x 0,31m

4 panneaux 2m x 0,15m

No.art.	Revêtement du contrepoids Paquet standard
078550	Revêtement du contrepoids

Accessoires

No.art.	Panneau détaché 2m x 0,31m
078551	Panneau détaché 310

No.art.	Panneau détaché 2m x 0,15m
078552	Panneau détaché 150

No.art.	Paquet d'équerres /d'étriers détachés
078553	Paquet de revêtement du contrepoids WB

© W+W Aufzugkomponenten 2022/23