Datenleitungen

CAN-BUS Leitung, ungemantelt

Aufbau

- Blanke, feinadrige Kupferlitze nach VDE 0295, Klasse 5.
- 2 Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagen verseilt.
- Aderisolation: PVC.
- Aderfarbe: schwarz und rot, blau und weiß.

Verwendung allgemein

- Flexible Leitung, Verlegung in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen.
- Zwei Adern werden zur Spannungsversorgung, die anderen Adern werden zur Datenübertragung verwendet.

Verwendung im Aufzugbau

Geeignet für die Verdrahtung von:

- Außenrufinstallationen
- Außenanzeigen
- Weiterfahranzeigen

Technische Daten

Biegeradius:
15 x Außendurchmesser

Nennspannung U_0/U:
max. 300V

Isolationswiderstand:
min. 100 MΩ x km

Temperaturbereich:
fest verlegt: -30°C bis +70°C

Data cables

CAN-BUS cable, without sheathing

Construction

- Bare, fine gauge copper strand, according to VDE 0295, class 5.
- 2 leads twisted to a pair, pairs stranded in layers.
- Lead insulation: PVC.
- Lead colour: black and red, blue and white.

Application in general

- Flexible conductor, installation in tubes and in closed installation conduits.
- Two leads are used for power supply, the other leads for data communication.

Application in lift construction

Suitable for wiring of:

- Outside call installations
- Outside indications
- Direction indications

Technical data

Bending radius:
15 x outer diameter

Rated voltage U_0/U:
max. 300V

Insulation resistance:
min. 100 MΩ x km

Temperature range:
fixed installation: -30°C up to +70°C

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.

All technical information is subject to change without notice.

 © W+W Aufzugkomponenten 2022

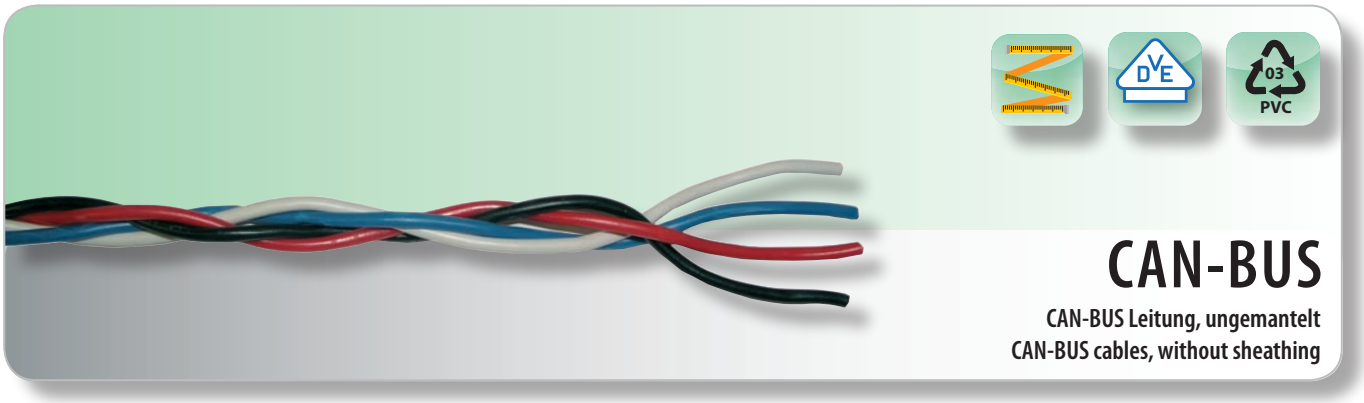

CAN-BUS

CAN-BUS Leitung, ungemantelt
CAN-BUS cables, without sheathing

Art.Nr. Art.no.	Abmessung mm² Dimensions mm²	Aderfarben/ Nr. Lead colours/ no.	ca. Außen- Ø mm approx. Outer Ø mm	ca. Gewicht kg/km approx. weight kg/km	Kupfer kg/km Copper kg/km
CAN-BUS					
064009	2 x 2x 0.75	●● + ●○	6.3	43.6	28.8
063095	2 x 2x 1.5	●● + ●○	8.8	81	57.6

Zubehör

Kabelschnellverbinder
Zum schnellen und sicheren Verbinden von Kabeln.
Für Aderquerschnitte von 1,0-2,5mm² geeignet, blau.

Accessories

Lock wire connectors
Suitable for the fast and safe connection of cables.
Suitable for lead cross sections of 1.0-2.5mm², blue.

Art.Nr. / Art.no.	Beschreibung / Description
063112	Kabelverbinder blau, 1.0-2.5mm², VPE 100 Stück/ Lock wire connectors blue, 1.0-2.5mm², PU 100 pieces

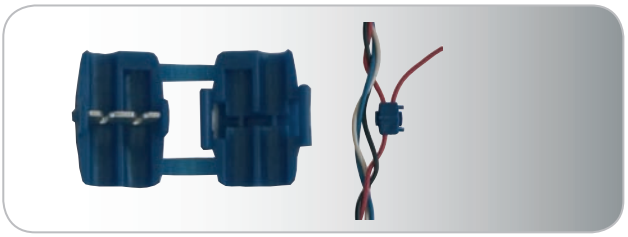

Anmerkung:

Als Meterware lieferbar.

Annotation:

Deliverable as cut goods.