Sélecteur d'étage ELGO

Tête de capteur LIMAX 2M

LIMAX 2M est un système d'information pour la gaine qui mesure de façon absolue, et qui est utilisé pour le positionnement de cabines d'ascenseurs. Le principe magnétique de mesure est extrêmement robuste. La poussière, les saletés et l'humidité ne gênent pas le mesurage du tout. La fumée et les températures plus hautes n'ont pas d'influence sur la qualité du mesurage non plus.
Un autre avantage du système est le montage simple et flexible.
Un technicien versé peut effectuer l'installation en moins d'une heure.

Il est possible de couvrir une hauteur d'élévation jusqu'à un maximum 130m et une vélocité jusqu'à 4m/s. Le montage de la tête de capteur se fait toujours à la cabine d'ascenseur.
La bande magnétique est coupée et emballée à la longueur désirée par le client.

Données techniques

Tension d'alimentation :	10-30V DC
Courant absorbé :	au max. 0,2A
Température de service :	-10° jusqu'à +70°C
Type de protection :	IP43
Longueur câble d'alimentation :	3m

No.art.	Description
021205	ELGO LIMAX2M CANopen Lift CiA417, avec terminaison 120Ω, avec fiche Sub-D 9-pol, entre autres pour Böhnke+Partner, Weber
021206	ELGO LIMAX2M CANopen Lift CiA417, sans terminaison, avec fiche Sub-D 9-pol, entre autres pour Böhnke+Partner, Weber
021207	ELGO LIMAX2M CANopen Lift CiA417, avec terminaison 120Ω, avec fiche AMP 4-pol
021208	ELGO LIMAX2M CANopen Lift CiA417, sans terminaison, avec fiche AMP 4-pol

Accessoires ELGO

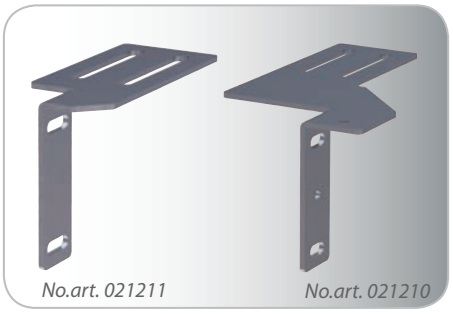

No.art. 021211 *No.art. 021210*

Equerre de montage pour la fixation de la tête de capteur

Avec l'équerre de montage la tête de capteur peut être fixée à la cabine ou au bâti de la cabine.

No.art.	Description
021210	ELGO Equerre de montage pour LIMAX2M, remplacement
021211	ELGO Equerre de montage pour LIMAX2M

L'article 021210 (équerre de remplacement) est nécessaire si la tête de capteur est utilisée en remplacement d'une tête de capteur Limax02 existante (modèle prédécesseur).

Bande magnétique

La bande magnétique est appropriée pour tous les types de tête de capteur LIMAX 2M. Elle est livrée coupée à la longueur et préparée dans un carton spécial.
Une longueur maximale de 185m est livrable (longueurs plus grandes sur demande).

No.art.	Description
021190	ELGO Bande magnétique AB20

© W+W Aufzugkomponenten 2022/23

Sélecteur d'étage ELGO

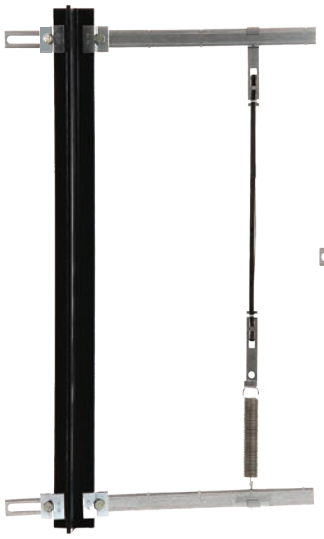

RMS

RMS 90

Accessoires

pour la fixation de la bande magnétique

Les kits de montage RMS sont appropriées pour l'installation de la bande magnétique dans la gaine d'ascenseur.
Le kit facilite le montage et empêche des erreurs d'ajustement et de précontrainte de la bande, qui pourraient mener à une abrasion élevée du matériel magnétique.

ELGO ELECTRONIC

No.art.	Description
021187	ELGO Fixation de la bande magnétique RMS
021188	ELGO Fixation de la bande magnétique RMS90 (angulaire)

Sélecteur d'étage W+W

Vous trouverez des kits mécaniques complets, des pièces de rechange, des courroies dentées et des cordons ronds pour les différents systèmes de sélecteurs d'étage de W+W dans notre «Installation catalogue» (en allemand/anglais) ou sur notre site web www.wwlift.de .

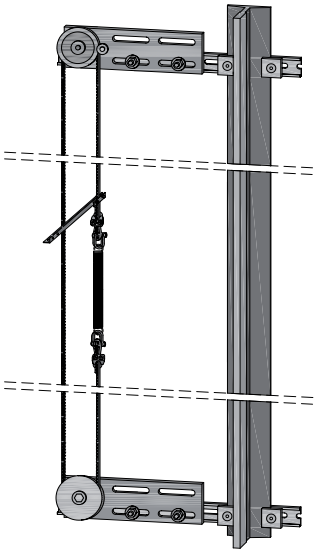

Kit mécanique type 12

Kit mécanique type 14A

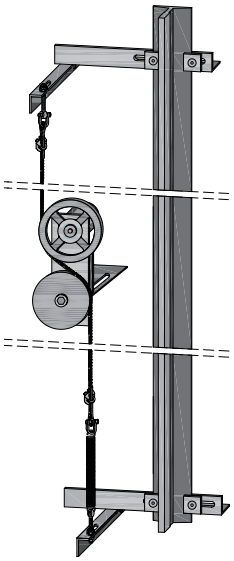

Encodeur absolu

Cordon rond spécial



Courroie dentée spéciale